


AQUAREA

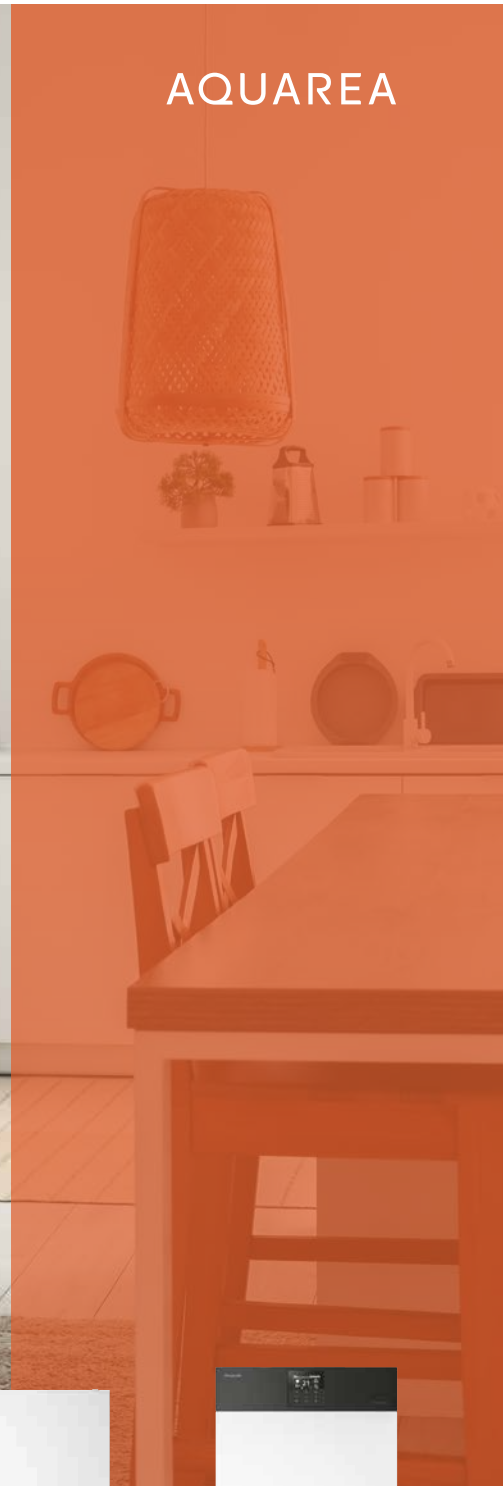

Aquarea High Performance N-Serie · R454C

Split-Wärmepumpe mit Kältemittel der nächsten Generation – entwickelt für flexible Installation und verbesserte Servicefreundlichkeit.

- Zukunftssichere Kältemittel-Split-Lösung
- Flexible Installation für vielfältige Anwendungen
- Einfachere Installation und Wartung
- Intelligente Steuerung und Fernwartung

Heating & Cooling



Entwickelt für flexible Installation – mit Kältemittel der nächsten Generation

AQUAREA

Die Aquarea High Performance N-Serie vereint ein Split-Design mit Kältemittel der nächsten Generation, flexible Installation und leisen Betrieb.



Kältemittel-Split der nächsten Generation.

- Kältemittel R454C mit einem GWP unter 150
- Erhältlich mit 3, 5, 7 und 9 kW Leistung

Flexible Installation.

- Geeignet für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser sowie Wohnungen
- Leitungslängen bis zu 40 m*
- Höhenunterschied bis 30 m

*Bis 50 m bei Außentemperaturen bis -15 °C.

Leiser Betrieb.


- Optimiertes Systemdesign für geringere Betriebsgeräusche
- Schallleistungspegel von nur 58 dB(A)*

*ErP-Wert des 5-kW-Außengeräts.


Neues Kombi-Hydromodul.

- Für eine einfachere Installation und Wartung
- Kompaktes Design mit reduzierter Höhe für maximale Aufstellmöglichkeiten


Optimierter Verdichter und Kältekreis für eine konstant hohe Energieeffizienz.



SCOP 55 °C
A+++ BIS D



SCOP 35 °C
A+++ BIS D



DHW*
A+ BIS F


*Für Kombi-Hydromodul.




**KÄLTEMITTEL-SPLIT
DER NÄCHSTEN
GENERATION**




**CLOUD-ADAPTER
INKLUSIVE**



**HOHE EFFIZIENZ
SCOP 35 °C
A+++ BIS D**



**LEISER
BETRIEB**



**KOMPAKTES,
SERVICEFREUNDLICHES
KOMBI-HYDROMODUL**



**FLEXIBLE
INSTALLATION**

Neues Kombi-Hydromodul der N-Serie: kompaktes Design für flexible Installation.

Die geringe Stellfläche und die reduzierte Höhe maximieren die Aufstellmöglichkeiten – und das Gerät fügt sich harmonisch in das Wohnumfeld ein.




Entwickelt für eine einfachere Installation und Wartung.



Flexible Installation für unterschiedlichste Projekte.

Flexible Leitungslängen und Höhenunterschiede ermöglichen vielfältige Anwendungen im Wohnbereich – vom Einfamilienhaus bis zum Mehrfamilienhaus.

*Bis 50 m bei Außentemperaturen bis -15 °C.

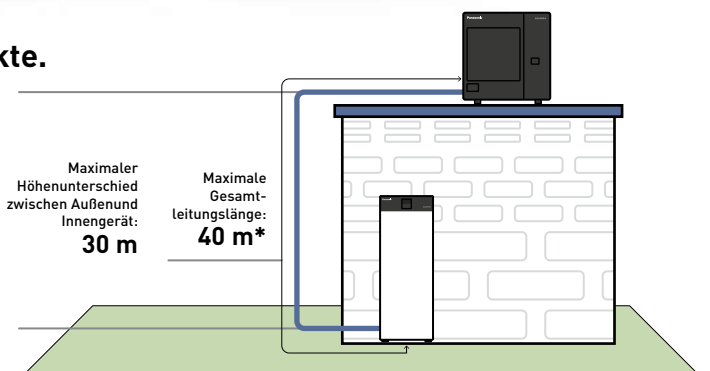

Neue Aquarea-Fernbedienung.

Die Fernbedienung ist perfekt auf das Gesamtsystem abgestimmt – mit optimierter Bedienoberfläche und erweiterten Regelungsfunktionen.


Für Kombi-
Hydromodul
und Fern-
bedienung.



Für
Hydromodul.

Cloud-Adapter serienmäßig inklusive.

Der Cloud-Adapter gehört zum Lieferumfang jedes Innengeräts und lässt sich einfach über die Frontblende installieren – für eine schnelle und intuitive Vernetzung.



Cloud-Adapter
CZ-TAW2



Kombinationstabelle			Außengerät (einphasig)			
Innengerät			Heizleistung			
	WW-Speicher	Fremdstromanode	3,0 kW	5,0 kW	7,0 kW	9,0 kW
			WH-UDY03NE5	WH-UDY05NE5	WH-UDY07NE5	WH-UDY09NE5
Kombi-Hydromodul	185 l	✓	WH-AD309N3E5A2	✓	✓	✓
	260 l	✓	WH-AD309N3E5A3	✓	✓	✓
Hydromodul	—	—	WH-SD309N3E5	✓	✓	✓

Panasonic Comfort Cloud App für Endkunden.

Leistungsstarkes Energiemanagement – einfach und bequem per IoT-Fernsteuerung.



Comfort Cloud



Aquarea Service Cloud für Installateure / Wartung.

Fernwartung leicht gemacht.

AQUAREA Service Cloud

Version Standard.

Fernwartung
leicht gemacht.

Version Erweitert.

Für präventive
und korrektive
Wartung.

Version Diagnose.

Für
vorausschauende
Wartung.

Panasonic

Wie Panasonic sich um Sie kümmert, erfahren Sie unter:
www.aircon.panasonic.eu

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Europe
Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Deutschland



Heating & Cooling

Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung unserer Produkte gelten die Angaben in diesem Katalog vorbehaltlich Druckfehlern und können vom Hersteller zur Verbesserung des Produkts ohne vorherige Ankündigung geringfügig geändert werden. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung dieses Katalogs ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Panasonic Marketing Europe GmbH untersagt.
Für die endgültige Auslegung und Installation beachten Sie bitte die detaillierten technischen Daten in den technischen Handbüchern.