

Panasonic

Neue Aquarea Generation „K“
Luft/Wasser-Wärmepumpen

AQUAREA

R32


Panasonic

AQUAREA

Was für eine Welt werden wir unseren Kindern – und deren Kindern – hinterlassen? Wegen der stetig wachsenden Weltbevölkerung und der gleichzeitig raschen wirtschaftlichen Entwicklung werden die CO₂-Emissionen Jahr für Jahr weiter ansteigen. Ausgehend von der aktuellen Steigungsrate wird die globale Durchschnittstemperatur an der Oberfläche in den nächsten 100 Jahren schätzungsweise um 4 °C steigen.

Um dies zu verhindern, hat sich Panasonic bereits in den vergangenen Jahrzehnten mit einer Vielzahl von Initiativen engagiert. Einer unserer Lösungsansätze ist ein System zur Raumheizung und -kühlung, das die Vorteile der Wärmepumpentechnologie wirksam ausnutzt. Die heutige Umwelt zu schützen, bedeutet künftige Generationen zu schützen. Deshalb haben wir uns der Suche nach Lösungen verpflichtet, mit denen wir unsere Verantwortung für die Umwelt und die Zukunft erfüllen können, ohne auf Komfort zu verzichten.

Wärmepumpen wandeln natürliche Wärmeenergie von draußen zu wohliger Wärme drinnen

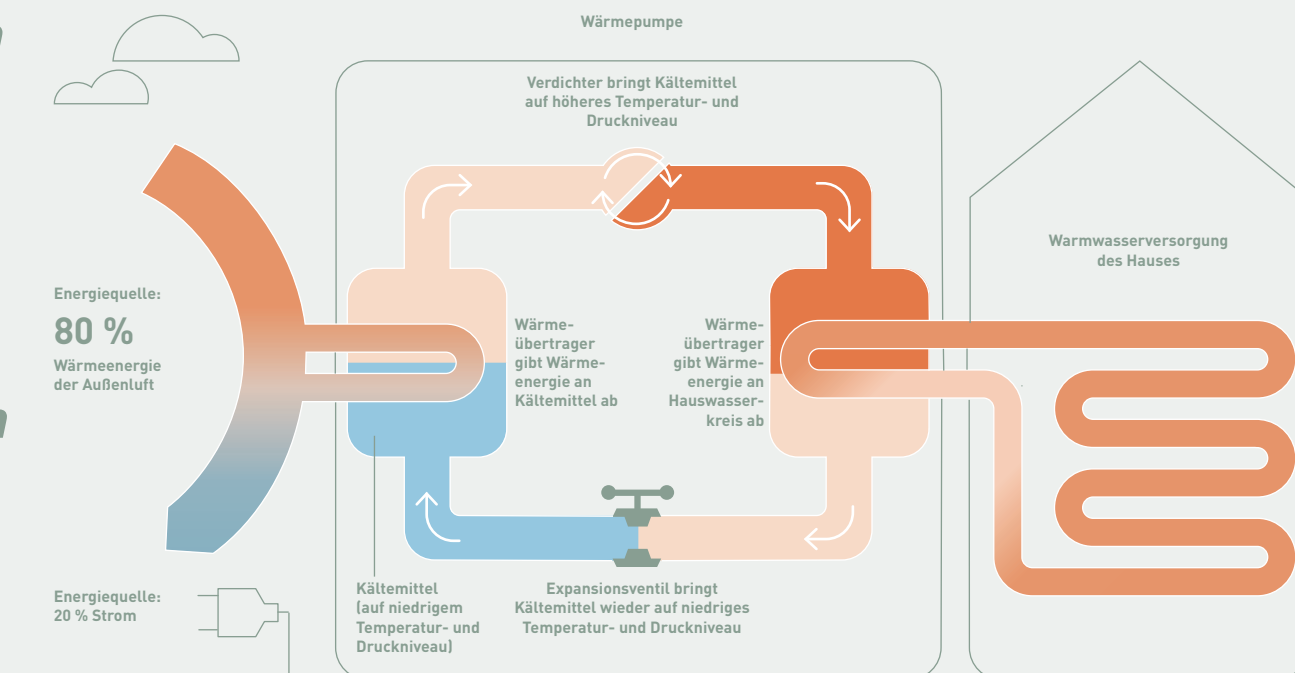

Mit Aquarea-Wärmepumpen können Sie bis zu 80 % Energie sparen.* Aquarea nutzt die Wärmeenergie der Umweltwärme aus der Außenluft als Wärmequelle, um Gebäude zu erwärmen bzw. zu kühlen und Warmwasser für den sanitären Bereich zu erzeugen.


* Bis zu 80 % der abgegebenen Wärmeenergie können aus der Umgebungsluft stammen, abhängig von Betriebsbedingungen.

Ein nächster Schritt auf dem Weg zu einer klimaneutralen Gesellschaft

Aquarea ist ein wegweisendes Niedrigenergiesystem für Heizung, Kühlung und Brauchwarmwasserbereitung, das hohe Leistungswerte erzielt und im Einklang mit unserer Vision einer klimaneutralen Gesellschaft und unserer GREEN-IMPACT-Strategie steht.

In europäischen Haushalten entfallen 79 % des Energieverbrauchs auf Heizung und Brauchwarmwasserbereitung*. Durch Umwandlung der Wärmeenergie aus der Umgebungsluft in Heizenergie für den Haushalt kann die hocheffiziente Aquarea Technologie von Panasonic verglichen mit herkömmlichen Heizkessel- und Elektroheizungen einen immensen Beitrag zur Minderung des CO₂-Ausstoßes und der Umweltbelastung leisten.


* <https://ec.europa.eu/eurostat>.

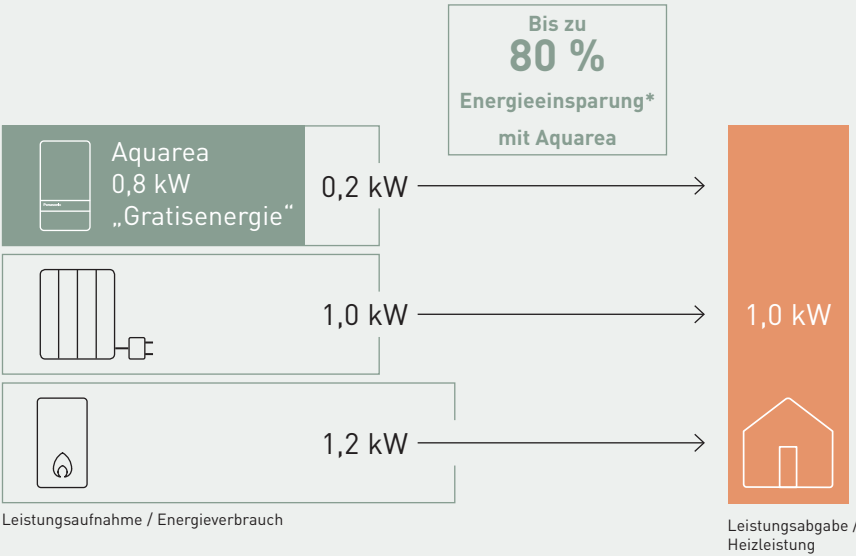

* Bei 35 °C Wasservorlauftemperatur. Bis zu 80 % der abgegebenen Wärmeenergie können aus der Umgebungsluft stammen, abhängig von Betriebsbedingungen.

U-Vacua™: ein hocheffizienter, ultradünner Wärmedämmstoff – entwickelt von Panasonic

Dank VIP-Technologie (Vacuum Insulation Panel) erzielen die ultradünnen U-Vacua™-Wärmedämmplatten eine 19fach bessere thermische Isolationsleistung als herkömmlicher Polystyrol-Schaumstoff. Die deutlich geringeren Wärmeverluste führen zu selteneren Aufheizphasen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen.

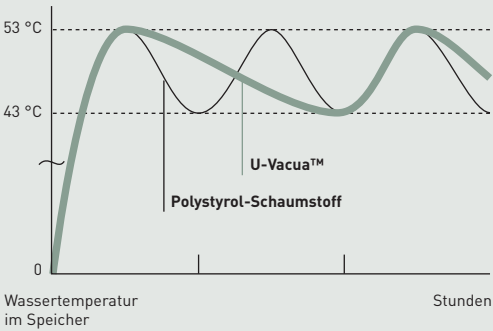

Aquarea erfüllt die Kriterien der höchsten Energieeffizienzklasse im Europäischen Energieverbrauchskennzeichnungssystem.

EU-Verordnung 811/2013 zur Energieverbrauchskennzeichnung



Panasonic

Heizungs- und Warmwassersystem mit niedrigem Energieverbrauch

Aquarea ist ein wegweisendes Niedrigenergiesystem für Heizung, Kühlung und Brauchwarmwasserbereitung, das selbst bei niedrigen Außentemperaturen hohe Leistungswerte erzielt.


Optimale Lösung für Komfort, Effizienz und Energiekostensparnis

Bei Panasonic ist die Vision, einen Beitrag für ein besseres Leben, eine nachhaltigere Gesellschaft und eine bessere Welt zu leisten, ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Seit vielen Jahren gewinnt die Wärmepumpentechnologie dabei an Bedeutung – ein Gebiet, auf dem Panasonic über eine langjährige Expertise verfügt. Die umfangreiche Modellpalette der Aquarea Wärmepumpen ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Lebensweisen und eine energieeffiziente Nutzung von Umweltwärme.




Panasonic hat mehr als 60 Jahre Erfahrung mit Heiz- und Kühlsystemen und mit der Produktion der hocheffizienten Verdichter, die ihr Herzstück bilden. Panasonic verfügt über langjährige Erfahrung in Heiz- und Kühlsystemen, denn sie ist der Schlüsselfaktor für den Erfolg auf dem europäischen Markt.

Panasonic ist Mitglied der EHPA (European Heat Pump Association), lässt die Aquarea Wärmepumpen in Europa fertigen und betreibt die Plattform für die Aquarea Smart & Service Cloud unter den strengen Sicherheitsprotokollen für europäische Server – all dies macht Panasonic zu einem vertrauenswürdigen und zuverlässigen Partner der europäischen Heizungsbranche.



Energieeffizienzklasse A+.
Skala von A+ bis F.



ErP 35 °C.
Energieeffizienzklasse bis A+++. Skala
von A+++ bis D.

* Nennbedingungen: Heizbetrieb: Raumtemperatur 20 °C TK / Außentemperatur 7 °C TK / 6 °C FK.
Bedingungen: Wasserein-/austrittstemperatur 35 / 30 °C. Diese Energieeffizienzklasse gilt eventuell nicht für alle Modelle.



AQUAREA

***Optimale Lösung für
Komfort, Effizienz und
Energiekostensparnis***



Entdecken Sie die neue
K-Generation der Aquarea
Luft/Wasser-Wärmepumpen

Aquarea ist ein wegweisendes Niedrig-
energiesystem für Heizung, Kühlung und
Brauchwarmwasserbereitung, das selbst
bei niedrigen Außentemperaturen hohe
Leistungswerte erzielt. Diese Modell-
reihe ist optimal für Neuinstallationen
und Niedrigenergiehäuser geeignet.




Aquarea LT und
Aquarea T-CAP:
Kombi-Hydromodule
und Hydromodule I
Generation „K“

R32



Breite Modellpalette mit
großem Leistungsbereich

Großer Leistungsbereich, der
jedem Bedarf gerecht wird:
Aquarea LT und Aquarea T-CAP




Verbessertes,
geradliniges Design

Ausgefeiltes Außengerätedesign,
das zu modernen Architekturstilen
passt.




Bedienung und Wartung per
Internet-Steuerung

Aquarea Smart Cloud &
Aquarea Service Cloud




Hochwertige
Speicherdämmung

Warmwasserspeicher mit hoher
Wärmehaltung dank U-Vacua™¹.




Mehr
Flexibilität

- Größere Wartungsintervalle durch
werkseitig vorinstallierten
Magnetfilter
- Herausragende Zugänglichkeit
der Hydraulikkomponenten
- Betrieb ohne Elektroheizstab bis
–25 °C Außentemperatur³
möglich
- Wasseraustrittstemperatur bis
60 °C bei –10 °C Außentemperatur
- Bluefin-Antikorrosionsbeschich-
tung am Außenwärmeübertrager
zum Schutz vor harschen
Witterungsbedingungen




Weitere Senkung
des Schallpegels

Spezielle schalldämmende
Konstruktion von Panasonic




Hohe Energieeffizienz
für Raumheizung

Hohe Energieeffizienzklasse für
Mitteltemperatur-Anwendungen.



Höchste Energieeffizienz
für Raumheizung

Hohe Energieeffizienzklasse für
Niedertemperatur-Anwendungen.



Hohe Energieeffizienz für
Brauchwarmwasserbereitung

COP im Warmwasserbetrieb
bis 3,6².

1) U-Vacua™ ist ein hocheffizienter, ultradünner Wärmedämmstoff. 2) Skala von A+++ bis D. Diese Energieeffizienzklasse gilt eventuell nicht für alle Modelle. 3) Vorläufige Angaben.

Weiterentwicklung in Design,
Effizienz und Konnektivität.



Technologie in Harmonie mit Ihrem Zuhause

Wie die Luft, von der Sie ständig umgeben sind, ohne sie wahrzunehmen, so fügt sich auch die Technologie von Panasonic perfekt abgestimmt und harmonisch in Ihre Umgebung und Ihr Leben ein, ohne dass Gerät oder Bedieneinheit in den Vordergrund treten.

Harmonisches Design, dezenter Auftritt

Die kompakten Geräte mit kleiner Stellfläche präsentieren sich in Premium-Weiß, dessen Eleganz durch das schwarze Band auf der Frontblende unterstrichen wird, das sich auch über die nahtlos integrierte Bedieneinheit fortsetzt.



Die als Kombi-Hydromodule oder Hydromodule ausgelegten Innengeräte sind optisch so elegant gestaltet, dass sie sich harmonisch in jede moderne Inneneinrichtung einfügen.



GOOD DESIGN AWARD 2022

BEST 100

Die Außengeräte fügen sich ebenso wie die Innengeräte harmonisch in die Umgebung und moderne Architekturstile ein und unterstützen diskret die Wohlfühlatmosphäre für Ihre Familie. Alle Modelle der neuen Generation sind in Anthrazitgrau gehalten und wurden mit einem innovativen Design komplett neu gestaltet, das überall seinen Platz finden wird.



Die Außengeräte harmonisieren ideal mit modernen Architekturstilen.

Spezielle schalldämmende Konstruktion von Panasonic

Um die Nachbarn in dicht besiedelten Wohngebieten vor Lärm zu schützen, ist der Verdichter als wesentliche Schallquelle auf einer speziell konstruierten Schwingungsdämpfer-Vorrichtung montiert.



Aquarea Kompakt-Kombi-Hydromodule:
eine besonders platzsparende Lösung

Mit ihrer kleinen Stellfläche (598 x 600 mm) können die neuen Kompakt-Kombi-Hydromodule nahtlos in eine Zeile mit anderen Standardhaushaltsgeräten wie Kühlschränken oder Waschmaschinen eingereiht werden. Und die geringe Höhe ermöglicht zudem die platzsparende Installation einer Anlage für kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL).




Passt hervorragend überall hin



Erleichterte Wartung

- Wartungsoptimierte Konstruktion
- Spezieller Türmechanismus erleichtert den Wartungszugang zu den Hydraulikkomponenten
- Kein zusätzlicher Pufferspeicher erforderlich – das spart Platz, Zeit und Kosten bei der Installation
- Alle Sensormesswerte über Bedieneinheit abrufbar (neu)
- Wasserdrucksensor (neu)



Gleiches Speichervolumen in schlankem Gehäuse

Da sämtliche Hydraulikkomponenten oben angeordnet sind, reicht das schlankere Gehäuse mit geringerer Stellfläche¹⁾ für den großen 185-Liter-Wasserspeicher aus.

¹⁾ Verglichen mit einem Standard-Kombi-Hydromodul.



Verbesserter Magnetfilter mit geringerem Wartungsbedarf

Dank einer höheren Schmutzabscheideleistung ermöglicht der Magnetfilter im Wasserkreislauf längere Wartungsintervalle.



Robustes Gehäuse ermöglicht KWL-Anlageninstallation

Gehäuse und obere Abdeckung werden durch einen stabilen Rahmen verstärkt, damit auf dem Gerät eine Anlage für kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) installiert und zur sicheren Befestigung mit dem Rahmen verschraubt werden kann.


U-Vacua™: Erhebliche Energieeinsparungen durch hervorragende Wärmedämmung

Dank VIP-Technologie (Vacuum Insulation Panel) erzielen die ultradünnen U-Vacua™-Wärmedämmplatten eine 19fach bessere thermische Isolationsleistung als herkömmlicher Polystyrol-Schaumstoff. Die deutlich geringeren Wärmeverluste führen zu selteneren Aufheizphasen und ermöglichen reduzierte Wärmeverluste durch U-Vacua™ Dämmung.



Die ultradünnen U-Vacua™-Wärmedämmplatten haben einen einzigartigen Glasfaserkern, der von einem mehrschichtigen Laminat u. a. aus Nylon, Aluminium und einer weiteren Schutzschicht umschlossen wird. Durch Senkung des Innendrucks auf 1 – 20 Pa wird das Material verdichtet und seine Wärmeleitfähigkeit minimiert.

Vergleich der Wärmeleitfähigkeit

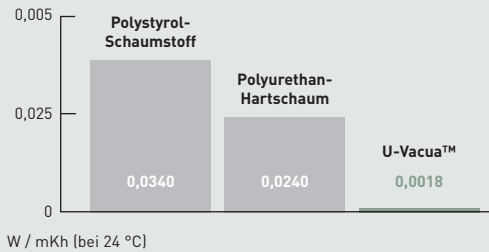

Aquarea Kombi-Hydromodule –
die beste Panasonic Technologie
für Ihr Zuhause



Weitere Vorzüge der Aquarea K-Generation

Mit den hocheffizienten Lösungen von Panasonic kann den Energieverbrauch eines Hauses senken, abhängig von Gebäude, Systemauslegung und Nutzung und gleichzeitig ein hohes Maß an Komfort und eine gute Raumlufthqualität gewährleistet werden.

KWL-Anlage mit Wärmerückgewinnung für Niedrigenergiehäuser


KWL-Anlagen mit Wärmerückgewinnung sind die optimale Lösung für Eigenheimbesitzer, die nach maximalem Komfort ohne Leistungseinbußen suchen. Die KWL-Anlage lässt sich optimal mit Panasonic Aquarea Produkten kombinieren als äußerst platzsparendes und hocheffizientes System für Heizen, Kühlen, Lüftung und Brauchwarmwasserbereitung.

Aquarea und PV-Anlagen

Zur Einbindung einer Photovoltaik-Anlage ist bei Modellen ab der K-Generation lediglich die Zusatzplatine CZ-NS5P erforderlich. Die Zusatzplatine ermöglicht ein modernes Energiemanagement, mit dem die Stromerzeugung durch die PV-Anlage und die Nutzung dieses eigenerzeugten Stroms durch die Wärmepumpe für Heizen, Kühlen und Brauchwarmwasserbereitung optimal aufeinander abgestimmt werden.

Smart-Grid-Steuerung

Aquarea Wärmepumpen der K-Generation stellen in Kombination mit der Zusatzplatine CZ-NS5P die SG Ready-Funktionen bereit und sind damit für den Anschluss an ein intelligentes Stromnetz („Smart Grid“) ausgelegt.

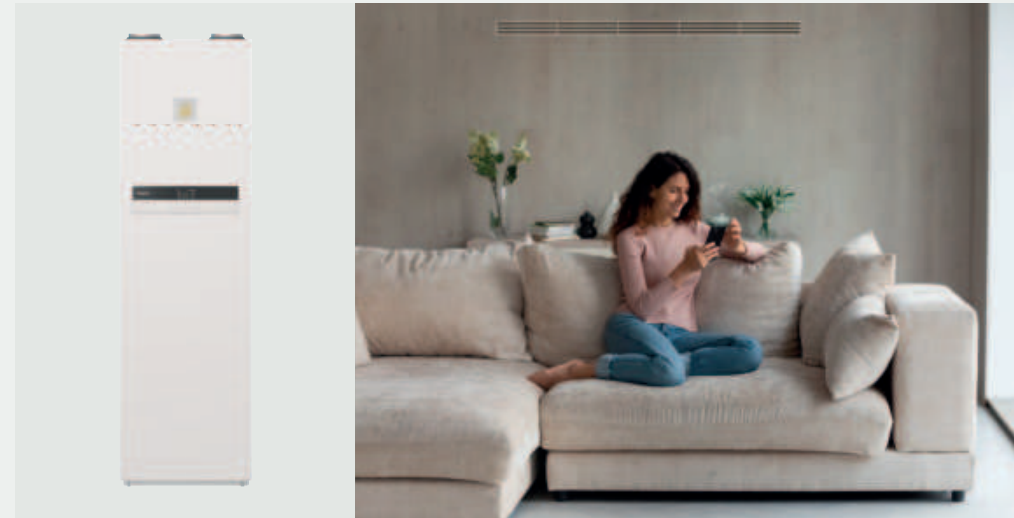

Die KWL-Anlage lässt sich optimal mit Panasonic Aquarea Produkten kombinieren als äußerst platzsparendes und hocheffizientes System für Heizen, Kühlen, Lüftung und Brauchwarmwasserbereitung.

Neue Bedieneinheit

Neue Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberfläche, verbesserten Funktionen und demselben modernen Design wie das gesamte System.




Intelligente Bivalenzregelung

Kosteneffektive Regelung des Bivalenzbetriebs mit Stromtariflogik.

Optimierte Bedienoberfläche

Optimierte Bedienoberfläche im modernen Design der gesamten Modellreihe.

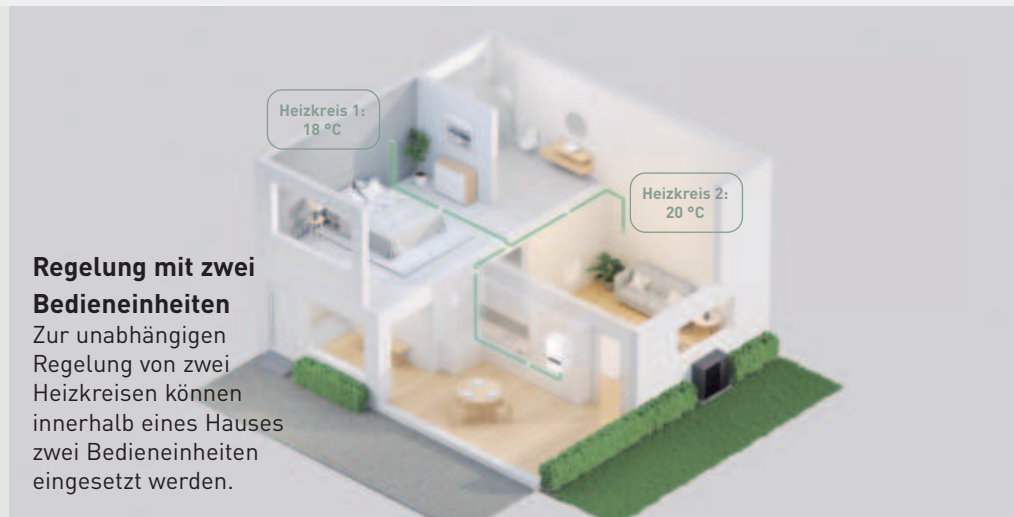

Regelung mit zwei Bedieneinheiten

Zur unabhängigen Regelung von zwei Heizkreisen können innerhalb eines Hauses zwei Bedieneinheiten eingesetzt werden.



*Hohe Wohnqualität
und intelligentes
Energiemanagement.*

Aquarea Smart Cloud

Aquarea Smart Cloud ist eine leistungsstarke, intuitiv bedienbare und kostenfreie Cloud-Anwendung zur Bedienung und Fernwartung von Aquarea Systemen, die jederzeit und überall verfügbar ist.

Leicht bedienbares Energiemanagement ganz bequem über die Cloud-Anwendung
Das Smart-Cloud-System für Aquarea ist nicht einfach nur ein Regler zum Ein- und Ausschalten des Heizsystems. Es ist viel mehr eine vom Endanwender intuitiv bedienbare Anwendung zur Steuerung des gesamten Heizungs- und Warmwassersystems sowie zur Überwachung des Energieverbrauchs – auch von unterwegs!

Aquarea Service Cloud
Mit Aquarea Service Cloud können Servicebetriebe und Installateure die Aquarea-Heizsysteme ihrer Kunden per Fernwartungszugriff betreuen. Dies ermöglicht ihnen das Ausführen von vorbeugenden Wartungsmaßnahmen und Systemoptimierungen sowie das Beseitigen von Störungen, sobald sie auftreten.



Optionaler Adapter für WLAN- und LAN-Verbindungen: CZ-TAW1B

Demo-Anwendung anzeigen



Vielfältige neue Möglichkeiten mit IFTTT.
IF This Then That: Über den IFTTT-Service können Sie Aktionen für Ihr Aquarea System automatisch durch Ereignisse in anderen Apps, Webdiensten oder internetfähigen Geräten auslösen.



AQUAREA+

Optimieren Sie die Nutzung Ihrer Aquarea Wärmepumpe

Aquarea+ unterstützt Endanwender mit nützlichen Tipps beim möglichst effizienten und kosteneffektiven Betrieb einer Aquarea Wärmepumpe von Panasonic.

Aquarea+ aufrufen



Aquarea LT
Für Neubauten und Niedrigenergiehäuser



			Aquarea LT Kombi-Hydromodule Generation „K“ Heizen und Kühlen ADC einphasig mit Fremdstromanode R32			
			Einphasig (230 V / 50 Hz)			
Set (3-kW-E-Heizstab)			KIT-ADC03K3E5AN ¹	KIT-ADC05K3E5AN ¹	KIT-ADC07K3E5AN ¹	KIT-ADC09K3E5AN ¹
Heizleistung / COP (A7/W35)		kW / –	3,20/5,33	5,00/5,10	7,00/4,86	9,00/4,55
Heizleistung / COP (A7/W55)		kW / –	n. n. v./n. n. v.	5,00/3,03	7,00/2,92	8,90/2,93
Heizleistung / COP (A2/W35)		kW / –	3,20/3,64	5,00/3,57	6,85/3,43	7,00/3,40
Heizleistung / COP (A2/W55)		kW / –	n. n. v./n. n. v.	5,00/2,29	6,25/2,23	6,30/2,18
Heizleistung / COP (A–7/W35)		kW / –	n. n. v./n. n. v.	5,00/2,79	5,75/2,95	6,25/2,84
Heizleistung / COP (A–7/W55)		kW / –	n. n. v./n. n. v.	5,00/1,89	5,35/1,98	5,90/1,93
Kühlleistung / EER (A35/W7)		kW / –	3,20/3,52	5,00/3,05	6,70/3,03	8,20/2,72
Kühlleistung / EER (A35/W18)		kW / –	n. n. v./n. n. v.	5,00/4,90	6,70/4,72	9,00/4,18
Mittleres Klima, W35 / W55	Raumheizungs-Energieeffizienz (η _{RA})	%	200/136	202/142	193/142	175/133
	SCOP Raumheizung		5,07/3,47	5,12/3,63	4,90/3,62	4,44/3,41
	Energieeffizienzklasse ²		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Innengerät (3-kW-E-Heizstab)			WH-ADC0309K3E5AN	WH-ADC0309K3E5AN	WH-ADC0309K3E5AN	WH-ADC0309K3E5AN
Schalldruckpegel	Heizen / Kühlen	dB(A)	28/28	28/28	28/28	28/28
Abmessungen	H x B x T	mm	1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602
Nettogewicht		kg	100	100	100	100
Speichervolumen		l	185	185	185	185
Max. Brauchwarmwassertemperatur		°C	65	65	65	65
Material der Speicherinnenseite			Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl
Lastprofil gem. EN16147			L	L	L	L
Mittleres Klima	Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (η _{WA})	%	128	140	140	140
	SCOP Warmwasserbereitung		3,20	3,50	3,50	3,50
	Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse ³		A+	A+	A+	A+
Außengerät			WH-UDZ03KE5	WH-UDZ05KE5	WH-UDZ07KE5	WH-UDZ09KE5
Schallleistungspegel ⁴	Heizen	dB(A)	55	55	56	56
Abmessungen / Nettogewicht	H x B x T	mm / kg	622 x 824 x 335/37	795 x 875 x 380/55	795 x 875 x 380/55	795 x 875 x 380/55
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO ₂ -Äquivalent		kg / t	0,9/0,608	1,3/0,878	1,3/0,878	1,3/0,878
Leistungsanschlüsse	Flüssig / Gas	mm [Zoll]	6,35 (1/4) / 12,70 (1/2)	6,35 (1/4) / 15,88 (5/8)	6,35 (1/4) / 15,88 (5/8)	6,35 (1/4) / 15,88 (5/8)
Leitungslänge (min. – max.) / Höhenunterschied IG/AG (max.)		m / m	3 – 25/20	3 – 40 [3 – 50] ⁵ /30	3 – 40 [3 – 50] ⁵ /30	3 – 40 [3 – 50] ⁵ /30
Außentemperatur-Grenzwerte (min./max.)	Heizen	°C	-20 / +35	-25 / +35	-25 / +35	-25 / +35
	Kühlen	°C	+10/ +43	+10/ +43	+10/ +43	+10/ +43
Wasseraustrittstemperatur (min./max.)	Heizen	°C	20 – 60	20 – 60	20 – 60	20 – 60
	Kühlen	°C	5 – 20	5 – 20	5 – 20	5 – 20

n. n. v. = Daten waren bei Drucklegung noch nicht verfügbar.
1) Modell mit 6kW Heizstab optional erhältlich. Bitte prüfen Sie mit Ihrem regionalen Energieanbieter die elektrischen Anschlussbedingungen.. 2) Skala von A+++ bis D. 3) Skala von A+ bis F. 4) Schallleistungspegel des Außengeräts bei +7 °C Außentemperatur gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017. 5) Einsatzbereich im Heizbetrieb bei Leitungslängen von 3 – 40 m bis -25 °C, bei Leitungslängen von 3 – 50 m bis -15 °C. 6) Zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar.
Hinweise:
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN 14511 berechnet.
Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 98/93/EC des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geänderten Fassung. Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

Aquarea T-CAP
Ideal für die Installation in Neu- und Altbauten, wenn die Einhaltung der Nennheizleistung selbst bei extremen Außentemperaturen ein wichtiges Kriterium ist.



			Aquarea T-CAP Kombi-Hydromodule Generation „K“ Heizen und Kühlen AXC dreiphasig mit Fremdstromanode R32	
			Dreiphasig (400 V / 50 Hz)	
Set (9-kW-E-Heizstab)			KIT-AXC09KE8	KIT-AXC12KE8
Heizleistung / COP (A7/W35)		kW / –	9,00/5,03	12,10/4,84
Heizleistung / COP (A7/W55)		kW / –	n. n. v./n. n. v.	n. n. v./n. n. v.
Heizleistung / COP (A2/W35)		kW / –	n. n. v./n. n. v.	n. n. v./n. n. v.
Heizleistung / COP (A2/W55)		kW / –	n. n. v./n. n. v.	n. n. v./n. n. v.
Heizleistung / COP (A–7/W35)		kW / –	n. n. v./n. n. v.	n. n. v./n. n. v.
Heizleistung / COP (A–7/W55)		kW / –	9,00/3,69	12,00/3,44
Kühlleistung / EER (A35/W7)		kW / –	8,80/3,11	10,70/2,68
Kühlleistung / EER (A35/W18)		kW / –	n. n. v./n. n. v.	n. n. v./n. n. v.
Mittleres Klima, W35 / W55	Raumheizungs-Energieeffizienz (η _{RA})	%	195/140	195/140
	SCOP Raumheizung		4,96/3,57	4,96/3,57
	Raumheizungs-Energieeffizienzklasse ¹		A+++ / A++	A+++ / A++
Innengerät (9-kW-E-Heizstab)			WH-ADC0912K9E8 ⁴	WH-ADC0912K9E8 ⁴
Schalldruckpegel	Heizen / Kühlen	dB(A)	33/33	33/33
Abmessungen	H x B x T	mm	1642x599x602	1642x599x602
Nettogewicht		kg	—	—
Speichervolumen		l	185	185
Max. Brauchwarmwassertemperatur		°C	65	65
Material der Speicherinnenseite			Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl
Lastprofil gem. EN16147			L	L
Mittleres Klima	Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (η _{WH})	%	112	112
	SCOP Warmwasserbereitung		2,80	2,80
	Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse ²		A	A
Außengerät			WH-UXZ09KE8	WH-UXZ12KE8
Schallleistungspegel ³	Heizen	dB(A)	65	65
Abmessungen / Nettogewicht	H x B x T	mm / kg	1340x900x320 / —	1340x900x320 / —
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO ₂ -Äquivalent		kg / t	2,20/1,485	2,20/1,485
Leistungsanschlüsse	Flüssig / Gas	mm (Zoll)	6,35 (1/4) / 12,70 (1/2)	6,35 (1/4) / 12,70 (1/2)
Leitungslänge (min. – max.) / Höhenunterschied IG/AG (max.)		m / m	3 – 30/20	3 – 30/20
Außentemperatur-Grenzwerte (min./max.)	Heizen	°C	-28 / +35	-28 / +35
	Kühlen	°C	+10/ +43	+10/ +43
Wasseraustrittstemperatur (min./max.)	Heizen	°C	20 – 60	20 – 60
	Kühlen	°C	5 – 20	5 – 20

1) Skala von A+++ bis D. 2) Skala von A+ bis F. 3) Schallleistungspegel des Außengeräts bei +7 °C Außentemperatur gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017. 4) Zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar.
Hinweise:
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 98/93/EC des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geänderten Fassung. Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

Panasonic®

www.aircon.panasonic.de

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Straße 43
65203 Wiesbaden
www.aircon.panasonic.eu

DEUTSCHLAND
Service-Hotline: +49 611 711 87 211
HLK-Support-DE@eu.panasonic.com

ÖSTERREICH
Service-Hotline: +43 1 253 22 120
HLK-Support-AT@eu.panasonic.com

SCHWEIZ
Service-Hotline: +41 41 561 53 66
HLK-Support-CH@eu.panasonic.com