

## RAC Solo, el aire acondicionado compacto sin unidad exterior



Integración perfecta, tanto en interiores como en exteriores



**Cuerpo delgado y compacto de metal.**

Solo 16,5 cm de profundidad (interiores).



**Sin unidad exterior.**


Solo dos agujeros de 162 mm\*.

\* 202 mm para la mayor capacidad.



**Fácil instalación.**

Unidad independiente sin conexiones de refrigerante.



**Rejilla de cierre automático.**


Solo se abre mientras funciona.

### Instalación flexible y sencilla, sin unidad exterior

La gama RAC Solo ofrece una gran flexibilidad de instalación: está compuesta por unidades independientes que no requieren conexiones de refrigerante durante el montaje. La unidad exterior se reemplaza por dos agujeros en la pared.



Todo lo que necesitas es un muro perimetral, para intercambiar el aire con el exterior (a). La unidad se puede colocar en lo alto de la pared o en el suelo (b).

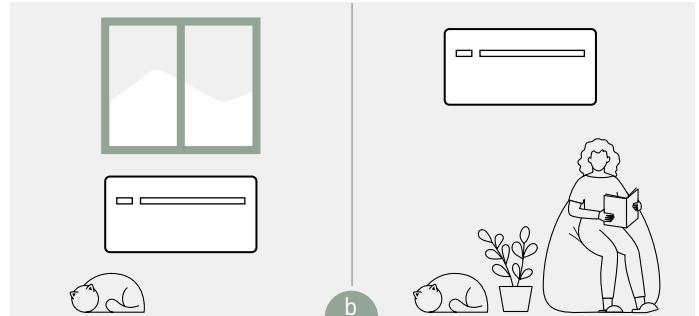

- Modos de calefacción y refrigeración o solo frío disponibles
- Tecnología Inverter DC
- Sistema que no genera escarcha, con bandeja para recoger el condensado de agua precalentada
- Control Wi-Fi a través de la aplicación Aquarea Home

Incluido



Kit blanco mate		P-MOG16IC5-E	P-MOZ20IC5-E	P-MOZ25IC5-E	P-MOZ30IC5-E
Potencia frigorífica	Nominal (Mín.-Máx.)	kW	1,73 (0,70 - 2,35)	2,09 (0,83 - 2,64)	2,33 (0,92 - 3,10)
<b>EER<sup>1)</sup></b>	<b>W/W</b>	<b>3,01 A</b>	<b>3,29 A+</b>	<b>3,25 A+</b>	<b>2,74 A</b>
SEER <sup>2)</sup>			4,60	4,70	4,60
Consumo		kW	0,57	0,64	0,73
Potencia calorífica	Nominal (Mín.-Máx.)	kW	1,71 (0,75 - 2,40)	2,08 (0,71 - 2,64)	2,31 (0,79 - 3,05)
Potencia calorífica a -7 °C		kW	1,13	1,37	1,52
<b>COP<sup>1)</sup></b>	<b>W/W</b>	<b>3,15 A</b>	<b>3,31 A+</b>	<b>3,28 A+</b>	<b>3,12 A</b>
SCOP <sup>2)</sup>			3,70	3,80	3,70
Consumo		kW	0,54	0,63	0,71
Suministro eléctrico		V	230	230	230
Intensidad máxima		A	3,90	4,10	4,60
Caudal de aire	Máx. / Media / Mín.	m <sup>3</sup> /min	6,0/5,0/4,0	6,3/5,2/4,3	6,7/5,3/4,5
Caudal de aire externo		m <sup>3</sup> /min	7,2/6,0/5,3	7,7/6,3/5,5	8,0/6,5/5,7
Volumen de humedad eliminada		L/h	0,7	0,8	0,9
Presión sonora <sup>3)</sup>	Al / Ba / S-Ba	dB(A)	39/29/27	39/30/26	41/31/27
Presión sonora exterior <sup>3)</sup>	Al / Ba	dB(A)	49/36	49/36	51/38
Refrigerante / carga		kg	<b>R290</b> / 0,14	<b>R32</b> / 0,5	<b>R32</b> / 0,5
Dimensiones	Al x An x Pr	mm	549 x 810 x 165	549 x 1010 x 165	549 x 1010 x 165
Peso neto		kg	38	41	41
Diámetro del agujero en la pared		mm	162	162	162
Distancia entre los agujeros de la pared		mm	293	293	293
Rango de funcionamiento	Frío Mín. ~ Máx.	°C	-5 ~ +43	-5 ~ +43	-5 ~ +43
	Calor Mín. ~ Máx.	°C	-15 ~ +18	-15 ~ +18	-15 ~ +18

1) Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con 626/2011. Escala de A+++ a D. 2) Cálculos SEER y SCOP realizados de acuerdo con EN 14511. 3) La presión sonora muestra el valor medido a 2 m, de acuerdo con la norma ISO 7779.

#### Accesorios

<b>PCZ-GB0738</b>	Kit de rejillas externas de aluminio con álabes fijos (lagujeros de 162 mm)
<b>PCZ-GB1091</b>	Kit de rejillas externas de aluminio con álabes fijos (lagujeros de 202 mm)
<b>PCZ-GB0755</b>	Kit de protección contra insectos (una malla de metal, una rejilla de alambre de metal y accesorios de fijación)
<b>PCZ-L00773</b>	Encofrado de salida lateral para instalación en esquina (salida a la derecha)

#### Accesorios

<b>PCZ-L00774</b>	Encofrado de salida lateral para instalación en esquina (salida a la izquierda)
<b>PCZ-GB0737</b>	Kit de cubierta inferior para instalación en el techo para P-MOZ20/25/30IC5-E
<b>PCZ-GB1105</b>	Kit de cubierta inferior para instalación en el techo para P-MOG16IC5-E
<b>PCZ-GB1119</b>	Kit de calefactores para el tubo de condensados*

**Panasonic®**

Para comprobar cómo Panasonic cuida de ti, visita [www.aircon.panasonic.es](http://www.aircon.panasonic.es)

Panasonic España  
Sucursal Panasonic Marketing Europe GmbH  
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe  
WTC Almeda Park. Plaça de la Pau, s/n, edificio 6, planta  
4<sup>a</sup>, Local D. 08940 Cornellà de Llobregat



Debido a la constante innovación de nuestros productos, las especificaciones de este catálogo son válidas salvo error tipográfico y pueden estar sujetas a pequeñas modificaciones por parte del fabricante sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la autorización expresa de Panasonic Marketing Europe GmbH.

**heating & cooling solutions**