


RAC Solo: kompakt légkondicionáló, kültéri egység nélkül.


A kiemelkedően hatékony RAC Solo rendkívül kompakt kialakításának köszönhetően a lehető legkevésbé befolyásolja a belső tér megjelenését. A mindössze 16,5 cm-es mélységű készülék könnyen telepíthető, DC inverteres technológiája pedig optimális teljesítményt biztosít.



Zökkenőmentes összhang a beltér és a kültér között




Karcsú és kompakt, teljesen fém készülékház
Mélysége csak 16,5 cm (beltéri egység).




Nincs kültéri egység
Csak két 162 mm-es furat szükséges*.

* A legnagyobb teljesítményű modellnél a furatátmérő 202 mm.



Egyszerű telepítés
Önálló egység, hűtőközeg-csatlakozás nélkül.




Automatikusan záródó rács
Csak működés közben van nyitva.


Egyszerű és rugalmas telepítés, kültéri egység nélkül

A RAC Solo termékcsalád önálló egységekből áll, melyekhez nem kell kialakítani hűtőközeg-csatlakozásokat, így a készülékek nagyfokú rugalmassággal telepíthetők. A kültéri egységet két furat helyettesíti a falban.


Alacsony elhelyezés.

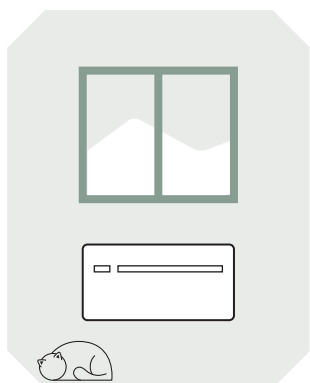

Magas elhelyezés.

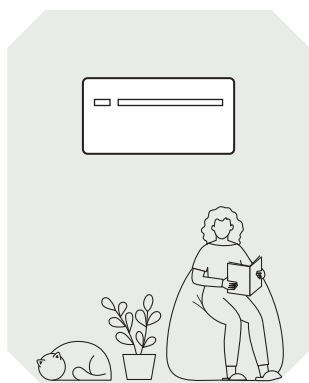


A külső légcseréhez mindössze egy peremfalra van szükség. A készülék magasan a falra vagy alacsonyan a padlóra is elhelyezhető.

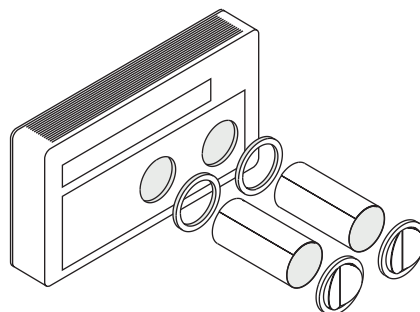

RAC Solo - R290 / R32

- Karcsú és kompakt, mélysége csak 165 mm
- Nincs kültéri egység
- Fűtés és hűtés, illetve csak hűtés üzemmódban is működtethető
- Dual Power üzemmód, a kívánt hőmérséklet lehető leggyorsabb eléréséhez
- Egyenáramú inverteres technológia
- Fagymentesítő rendszer, fűtött kondenzvíz-tálcával
- Egyszerű és rugalmas telepítés

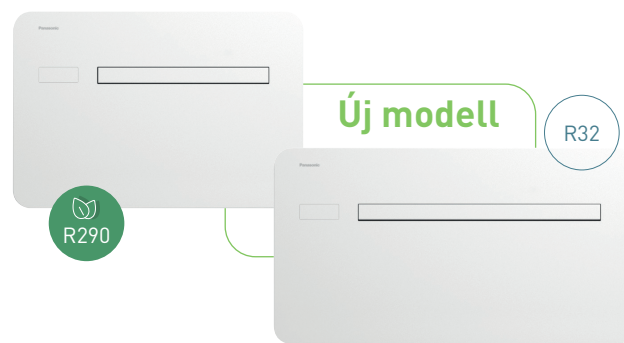

Matt fehér készlet			P-MOG16IC5-E	P-MOZ20IC5-E	P-MOZ25IC5-E	P-MOZ30IC5-E
Hűtőteljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	1,73 (0,70 - 2,35)	2,09 (0,83 - 2,64)	2,33 (0,92 - 3,10)	2,87 (1,40 - 3,50)
EER ¹⁾		W/W	3,01 A	3,29 A+	3,25 A+	2,74 A
SEER ²⁾			4,60	4,70	4,60	4,10
Felvett teljesítmény		kW	0,57	0,64	0,73	1,04
Fűtőteljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW	1,71 (0,75 - 2,40)	2,08 (0,71 - 2,64)	2,31 (0,79 - 3,05)	2,75 (1,35 - 3,50)
Fűtőteljesítmény -7 °C-on		kW	1,13	1,37	1,52	1,81
COP ¹⁾		W/W	3,15 A	3,31 A+	3,28 A+	3,12 A
SCOP ²⁾			3,70	3,80	3,70	3,40
Felvett teljesítmény		kW	0,54	0,63	0,71	0,88
Áramellátás		V	230	230	230	230
Maximális áramerősség		A	3,90	4,10	4,60	6,30
Légszállítás	Max. / átlagos / min.	m³/perc	6,0 / 5,0 / 4,0	6,3 / 5,2 / 4,3	6,7 / 5,3 / 4,5	7,5 / 5,8 / 5,0
Külső légszállítás	Max. / átlagos / min.	m³/perc	7,2 / 6,0 / 5,3	7,7 / 6,3 / 5,5	8,0 / 6,5 / 5,7	9,2 / 7,7 / 6,7
Légszáritás mértéke		l/óra	0,7	0,8	0,9	1,2
Hangnyomásszint ³⁾	Magas / Alacsony / Csendes	dB(A)	39 / 29 / 27	39 / 30 / 26	41 / 31 / 27	43 / 33 / 29
Kültéri hangnyomásszint ³⁾	Magas/Alacsony	dB(A)	49 / 36	49 / 36	51 / 38	53 / 40
Hűtőközeg / töltet		kg	R290 / 0,14	R32 / 0,5	R32 / 0,5	R32 / 0,5
Méret	Ma x Szé x Mé	mm	549 x 810 x 165	549 x 1010 x 165	549 x 1010 x 165	549 x 1010 x 165
Nettó tömeg		kg	38	41	41	41
Fali furat átmérője		mm	162	162	162	202
A fali furatok közötti távolság		mm	293	293	293	293
Üzemi tartomány	Hűtés min.-max.	°C	-5 ~ +43	-5 ~ +43	-5 ~ +43	-5 ~ +43
	Fűtés min.-max.	°C	-15 ~ +18	-15 ~ +18	-15 ~ +18	-15 ~ +18

1) Az EER és COP számítása az EN 14511-nek megfelelően történt. 2) Energiaméretezés, A+++ és D közötti besorolás. 3) A hangnyomásszint a 2 méteres távolságban az ISO 7779 szabvány szerint mért értéket jelenti.

A falba szüllyeszthető, oldalsó kivezetésű telepítő készlet lehetővé teszi a levegő oldalra áramoltatását, ezáltal még rugalmasabb telepítést biztosít.



R290: A P-MOG16IC5-E modell esetén. R32: A P-MOZ20IC5-E, P-MOZ25IC5-E és P-MOZ30IC5-E modell esetén.

A minősítés körülményei: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 °C (száraz hőmérséklet) / 19 °C (nedves hőmérséklet). Hűtés: kültéri hőmérséklet 35 °C (száraz hőmérséklet) / 24 °C (nedves hőmérséklet). Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 °C (száraz hőmérséklet). Fűtés: kültéri hőmérséklet 7 °C (száraz hőmérséklet) / 6 °C (nedves hőmérséklet). A műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. Az ErP szabályozással / energiaméretezési előírásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel a www.aircon.panasonic.eu vagy www.ptc.panasonic.eu oldalakat.

Panasonic®

Ha tudni szeretné, a Panasonic hogyan gondoskodik Önről, látogassa meg a honlapunkat: www.aircon.panasonic.eu

Panasonic Marketing Europe GmbH.

South-East Europe Branch Office

1117 Budapest, Aliz utca 3.

Call center: +36 1 700 89 65

E-mail: panasonicaquarea@eu.panasonic.com



heating & cooling solutions