



Panasonic



ÚJ! RENDKÍVÜL KOMPAKT FALI UZ - R32

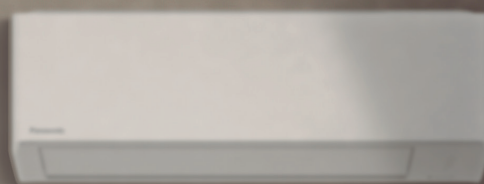

heating & cooling solutions

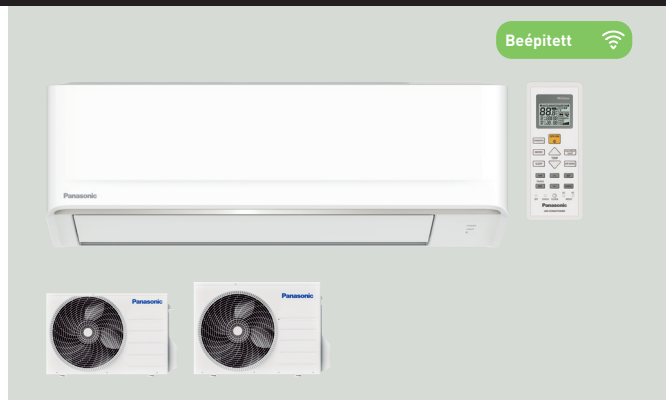

ÚJ! Falra szerelhető UZ superkompakt - R32

Helytakarékos kialakítás, mindössze 765 mm szélességgel

- Aerowings: továbbfejlesztett légáramlási komfort
- Rendkívül csendes működés, akár 20 dB(A) zajszinttel
- Beépített Wi-Fi: intelligens vezérlés a Comfort Cloud alkalmazáson keresztül
- Kompatibilis a Google Assistant és az Amazon Alexa rendszerekkel
- Optimalizált kialakítás a még egyszerűbb telepítés érdekében 2.0

KIT			KIT-UZ25-CKE	KIT-UZ35-CKE	KIT-UZ50-CKE
Hűtési teljesítmény	Névleges (Min-Max)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,30 (0,85 - 3,90)	5,00 (0,98 - 5,40)
EER ¹⁾	Névleges (Min-Max)	W/W	3,68 (4,05 - 3,33)	3,24 (3,54 - 3,00)	3,03 (3,92 - 2,89)
SEER ²⁾			6,40A++	6,40A++	6,60A++
Tervezési hűtési teljesítmény		kW	2,5	3,3	5
Felvett teljesítmény	Névleges (Min-Max)	kW	0,68 (0,21 - 0,90)	1,02 (0,24 - 1,30)	1,65 (0,25 - 1,87)
Éves energiafogyasztás ³⁾		kWh/a	137	180	265
Fűtési teljesítmény	Névleges (Min-Max)	kW	3,15 (0,80 - 3,60)	3,70 (0,80 - 4,40)	5,40 (0,98 - 7,40)
Fűtési teljesítmény -7 °C-on		kW	2,35	2,60	4,52
COP ¹⁾	Névleges (Min-Max)	W/W	4,06 (4,21 - 3,50)	3,72 (4,10 - 3,46)	3,42 (4,67 - 3,08)
SCOP ²⁾			4,30A+	4,10A+	4,10A+
Tervezési teljesítmény -10 °C-on		kW	2,1	2,4	4
Felvett teljesítmény	Névleges (Min-Max)	kW	0,78 (0,19 - 1,03)	1,00 (0,20 - 1,27)	1,58 (0,21 - 2,40)
Éves energiafogyasztás ³⁾		kWh/a	684	820	1366
Beltéri egység			CS-UZ25CKE	CS-UZ35CKE	CS-UZ50CKE
Tápellátás		V	230	230	230
Ajánlott biztosíték		A	16	16	16
Beltéri/kültéri csatlakozás		mm ²	4x1,5	4x1,5	4x2,5
Légszállítás	Hűtés / Fűtés	m ³ /min	10,0/10,5	10,4/11,4	12,6/13,4
Párátlanítási teljesítmény		L/h	1,5	1,9	2,8
Hangnyomásszint ⁴⁾	Hűtés (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34
	Fűtés (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	36/27/24	38/33/25	44/37/34
Méret	Magas. x Széles. x Mély.	mm	290x765x214	290x765x214	290x765x214
Nettó tömeg		kg	9	9	9
Kültéri egység			CU-UZ25CKE	CU-UZ35CKE	CU-UZ50CKE
Légszállítás	Hűtés / Fűtés	m ³ /min	30,4/30,4	31,1/30,4	32,7/32,7
Hangnyomásszint ⁴⁾	Hűtés / Fűtés (Hi)	dB(A)	48/49	48/50	48/49
Méret ⁵⁾	Magas. x Széles. x Mély.	mm	542x780x289	542x780x289	619x824x299
Nettó tömeg		kg	24	25	35
Csőátmérő	Folyadék	Inch (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gáz	Inch (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)
Csőhossz tartomány		m	3 - 15	3 - 15	3 - 15
Szintkülönbség (beltéri/kültéri)		m	15	15	15
Előtöltött csőhossz		m	7,5	7,5	10
Kiegészítő hűtőközeg mennyiség		g/m	10	10	15
Hűtőközeg (R32) / CO ₂ egyenérték		kg / T	0,50/0,34	0,56/0,38	1,03/0,70
Működési tartomány	Hűtés Min ~ Max	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Fűtés Min ~ Max	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Az EER és COP számítása az EN 14511 szabvány szerint történik.

2) Energiaosztály skála A+++ és D között.

3) Az éves energiafogyasztás számítása az EU/626/2011 rendelet szerint történik.

4) A beltéri egység hangnyomásszintje a készülék előtt 1 m-re és alatta 0,8 m-re mért értéket mutatja. A kültéri egységénél a mérés a készülék előtt 1 m-re és mögötte 1 m-re történik. A hangnyomásszint mérése a JIS C 9612 szabvány szerint történik. Q-Lo: csendes üzemmód. Lo: a legatcaşnyabb ventilátorsebesség.

Tartozékok

CZ-CAPRA1

RAC interfész adapter az S-Link rendszerbe történő integrációhoz

Tartozékok

CZ-RD517C

Vezetékes távirányító fali és parapet egységekhez



SEER: a KIT-UZ50-CKE modellre vonatkozik. SCOP: a KIT-UZ25-CKE modellre vonatkozik. SUPER QUIET: a KIT-UZ25-CKE és a KIT-UZ35-CKE modellekre vonatkozik. INTERNET CONTROL: beépített Wi-Fi.