


PACi NX-serien Elite 4

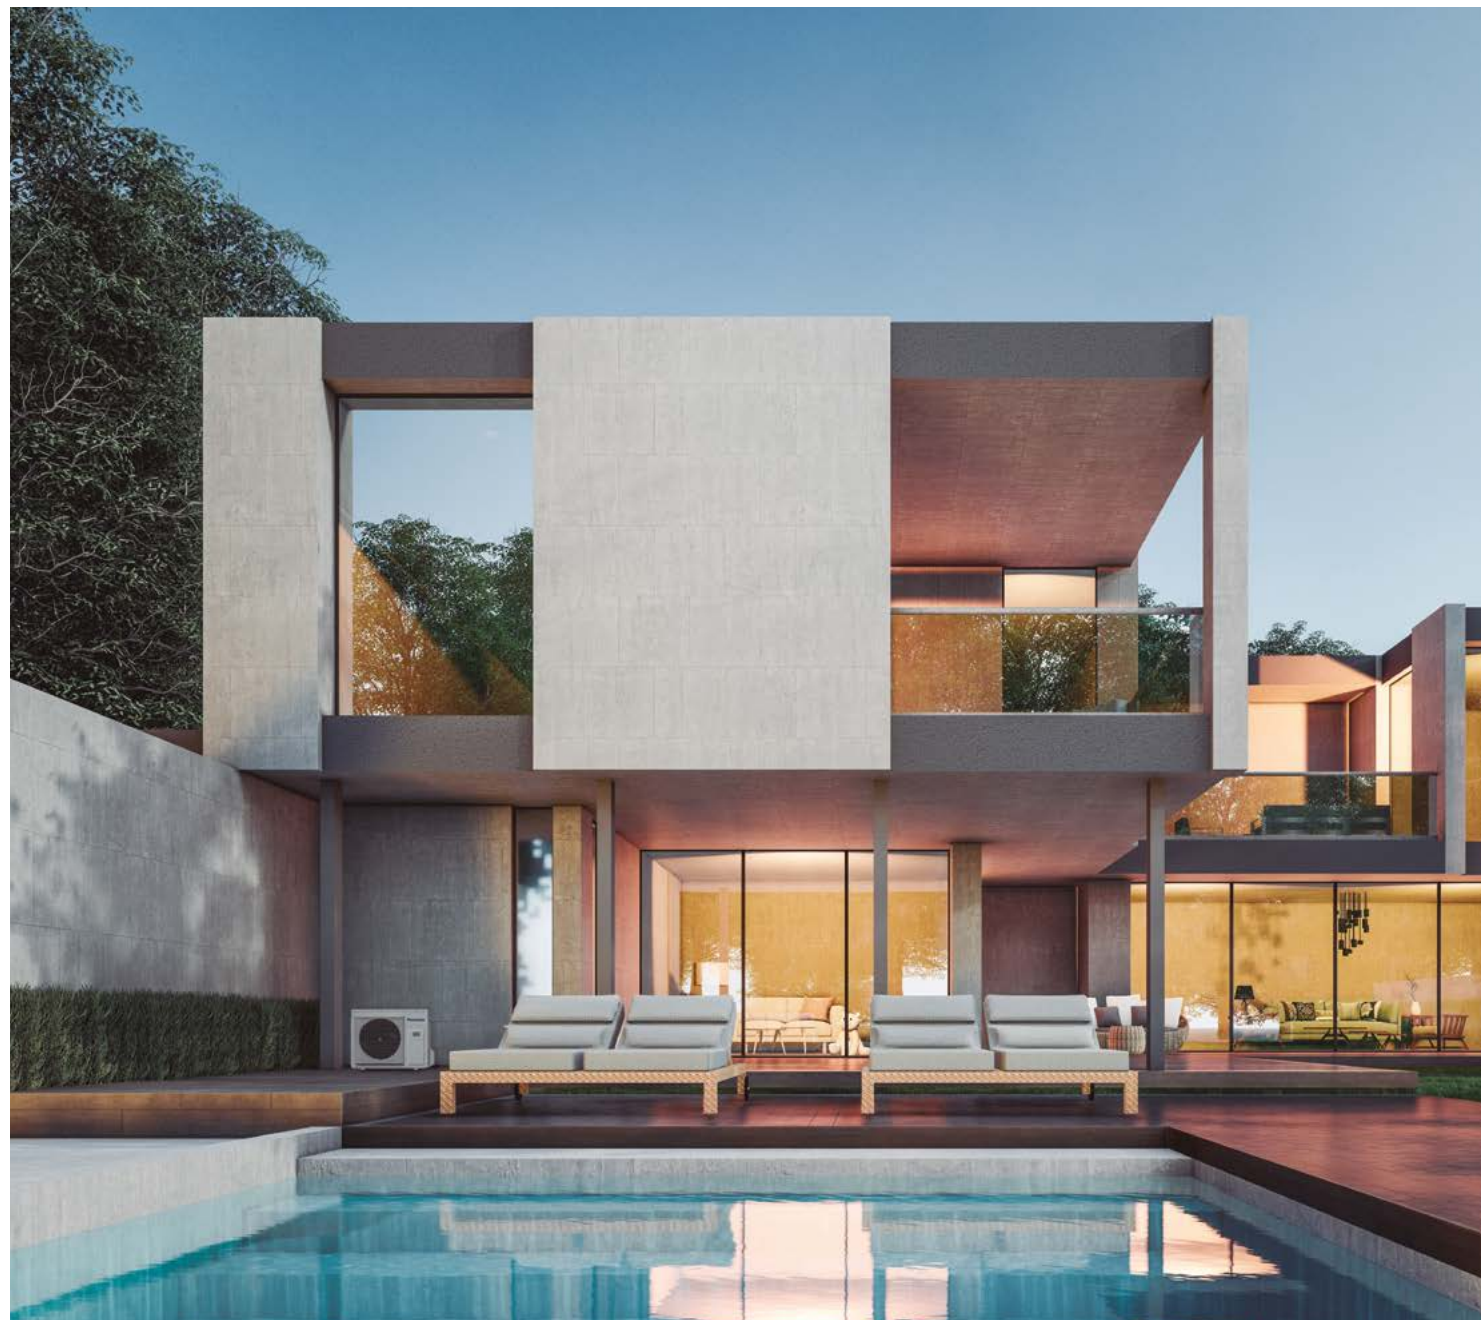


Det kompakta och nyutformade chassit med en fläkt på upp till 25,0 kW får plats i begränsade installationsutrymmen.

- En kompakt utomhusenhet med en enda fläkt oavsett kapacitet upp till 25,0 kW
- Eftersom enheten bara väger 66 kg* är den lätt att bära och installera.

* För modellen på 7,1 kW.



PACi NX Elite från 7,1 till 14,0 kW

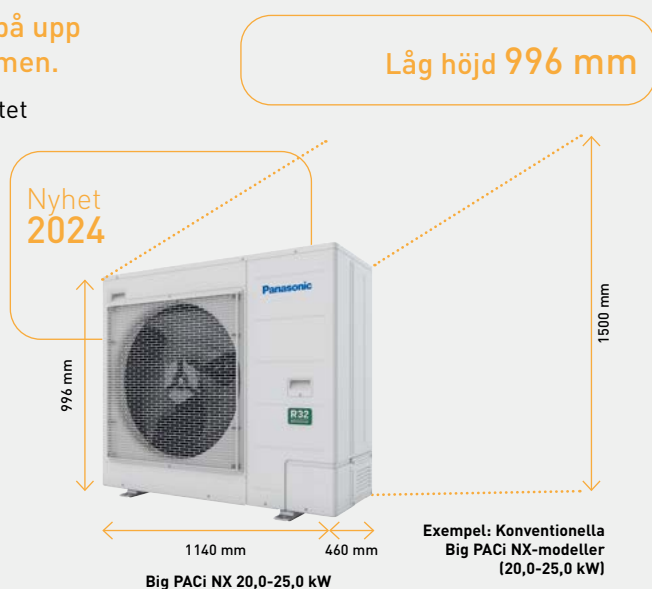

Big PACi NX 20,0-25,0 kW

Kommersiella enheter sortimentet

TILLVALSENHETER I VENTILATIONSAVSNITT

Inomhusenhet	3,6 kW	4,5 kW ¹⁾	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	20,0 kW	25,0 kW
PACi NX väggmonterad	 S-3650PK3E	 S-3650PK3E	 S-3650PK3E	 S-6010PK3E	 S-6010PK3E	 S-6010PK3E				
PACi NX 4-vägs 60x60-kassett	 S-36PY3E		 S-50PY3E	 S-60PY3E						
PACi NX 4-vägs 90x90-kassett	 S-3650PU3E	 S-3650PU3E	 S-3650PU3E	 S-6071PU3E	 S-6071PU3E	 S-1014PU3E	 S-1014PU3E	 S-1014PU3E		
PACi NX takmonterade	 S-3650PT3E	 S-3650PT3E	 S-3650PT3E	 S-6071PT3E	 S-6071PT3E	 S-1014PT3E	 S-1014PT3E	 S-1014PT3E		
PACi NX adaptiv kanalenhet	 S-3650PF3E	 S-3650PF3E	 S-3650PF3E	 S-6071PF3E	 S-6071PF3E	 S-1014PF3E	 S-1014PF3E	 S-1014PF3E		
NYTT Big PACi NX kanalansluten med högt statiskt tryck 20-25 kW								 S-200PE4E	 S-250PE4E	

Utomhusenhet	3,6 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	20,0 kW	25,0 kW
PACi NX Elite · R32 Big PACi NX (20-25 kW) · R32	 U-36PZH3E5	 U-50PZH3E5	 U-60PZH3E5	 U-71PZH4E8	 U-100PZH4E8	 U-125PZH4E8	 U-140PZH4E8	 U-200PZH4E8	 U-250PZH4E8

1) Alternativen för 4,5 kW inomhuskapacitet är endast tillgänglig för twin-, trippel- och dubbel-twin-kombination.
* U-__E5 enfas / U-__E8 trefas.

Kommersiella twin-, trippel- och dubbel-twin-system · R32

Nyhet
2024



PACi NX Elite utomhusenheter · R32

			PACi NX			Big PACi NX		
			7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	20,0 kW	25,0 kW
Utomhusenhet trefas			U-71PZH4E8	U-100PZH4E8	U-125PZH4E8	U-140PZH4E8	U-200PZH4E8	U-250PZH4E8
Kylkapacitet ¹⁾	Nominell (min. - max.)	kW	7,1(2,2 - 9,0)	9,5(3,1 - 12,5)	12,5(3,2 - 14,0)	13,4(3,3 - 16,0)	19,0(5,7 - 20,0)	22,0(6,1 - 25,6)
Värmekapacitet ¹⁾	Nominell (min. - max.)	kW	8,0(2,0 - 9,0)	11,2(3,1 - 14,0)	14,0(3,2 - 16,0)	16,0(3,3 - 18,0)	22,4(5,0 - 24,5)	24,0(5,5 - 27,6)
Spänning	Enfas	V	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	—	—
	Trefas	V	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415
Anslutning inomhus- och utomhusdel		mm ²	2x1,5 or 2,5	2x1,5 or 2,5	2x1,5 or 2,5	2x1,5 or 2,5	—	—
Luftflöde	Kyla / Värme	m ³ /min	62,0/66,0	76,0/70,0	86,0/78,0	89,0/83,0	164/164	160/160
Ljudtryck	Kyla / Värme (Hög)	dB(A)	48/50	52/52	55/55	56/56	59/61	59/63
Ljudeffekt	Kyla / Värme (Hög)	dB(A)	65/67	69/69	73/73	74/74	77/79	78/82
Mått	H x B x D	mm	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370	996 x 1140 x 460	996 x 1140 x 460
Nettovikt	1ph / 3ph	kg	66	84/82	86/84	86/84	109	109
Röranslutning	Vätska	Tum (mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	1/2(12,70)	1/2(12,70)
	Gas	Tum (mm)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	7/8(22,22)	7/8(22,22)
Rörlängdsintervall	min. ~ max.	m	5 ~ 60	5 ~ 100	5 ~ 100	5 ~ 100	5 ~ 100	5 ~ 100
Höjdskillnad (in/ut)	Max	m	15/30 ²⁾	15/30 ²⁾	15/30 ²⁾	15/30 ²⁾	30	30
Längd på förladdat rör		m	30	30	30	30	30	30
Ytterligare gaspåfyllning		g/m	30	40	40	40	80	80
Köldmedium (R32) / CO ₂ Eq.		kg / T	1,95/1,32	2,70/1,82	3,00/2,03	3,00/2,03	4,80/3,24	4,80/3,24
Driftområde	Kyla min. ~ max.	°C	-15 ~ +52	-20 ³⁾ ~ +52	-20 ³⁾ ~ +52	-20 ³⁾ ~ +52	-15 ~ +52	-15 ~ +52
	Värme min. ~ max.	°C	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +35	-20 ~ +35

1) 7,1 - 14,0 kW med 4-vägs 90x90-kassett. 20,0 - 25,0 kW med kanalansluten med högt statiskt tryck. 2) Utomhusenhet placerad lägre / utomhusenhet placerad högre. 3) Rörlängd upp till 30 m.



PACi NX Standard utomhusenheter · R32

			10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
Utomhusenhet trefas			U-100PZ3E8	U-125PZ3E8	U-140PZ3E8
Kylkapacitet ¹⁾	Nominell (min. - max.)	kW	10,0(3,0 - 11,5)	12,5(3,2 - 13,5)	14,0(3,3 - 15,0)
Värmekapacitet ¹⁾	Nominell (min. - max.)	kW	10,0(3,0 - 14,0)	12,5(3,3 - 15,0)	14,0(3,4 - 16,0)
Spänning	Enfas	V	220-230-240	220-230-240	220-230-240
	Trefas	V	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415
Anslutning inomhus- och utomhusdel		mm ²	2x1,5 or 2,5	2x1,5 or 2,5	2x1,5 or 2,5
Luftflöde	Kyla / Värme	m ³ /min	73,0/73,0	82,0/80,0	84,0/82,0
Ljudtryck	Kyla / Värme (Hög)	dB(A)	52/52	55/55	56/56
Ljudeffekt	Kyla / Värme (Hög)	dB(A)	70/70	73/73	74/74
Mått	H x B x D	mm	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370	996 x 980 x 370
Nettovikt		kg	83	87	87
Röranslutning	Vätska	Tum (mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)
	Gas	Tum (mm)	5/8(15,88)	5/8(15,88)	5/8(15,88)
Rörlängdsintervall	min. ~ max.	m	5 ~ 50	5 ~ 50	5 ~ 50
Höjdskillnad (in/ut) ²⁾	Max	m	15/30	15/30	15/30
Längd på förladdat rör		m	30	30	30
Ytterligare gaspåfyllning		g/m	45	45	45
Köldmedium (R32) / CO ₂ Eq.		kg / T	2,4/1,62	2,8/1,89	2,8/1,89
Driftområde	Kyla min. ~ max.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Värme min. ~ max.	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

1) Med 4-vägs 90x90-kassett. 2) Utomhusenhet placerad lägre / utomhusenhet placerad högre.